単心光ファイバカッタ

Fujikura

CT-05シリーズ

NEW PRODUCT

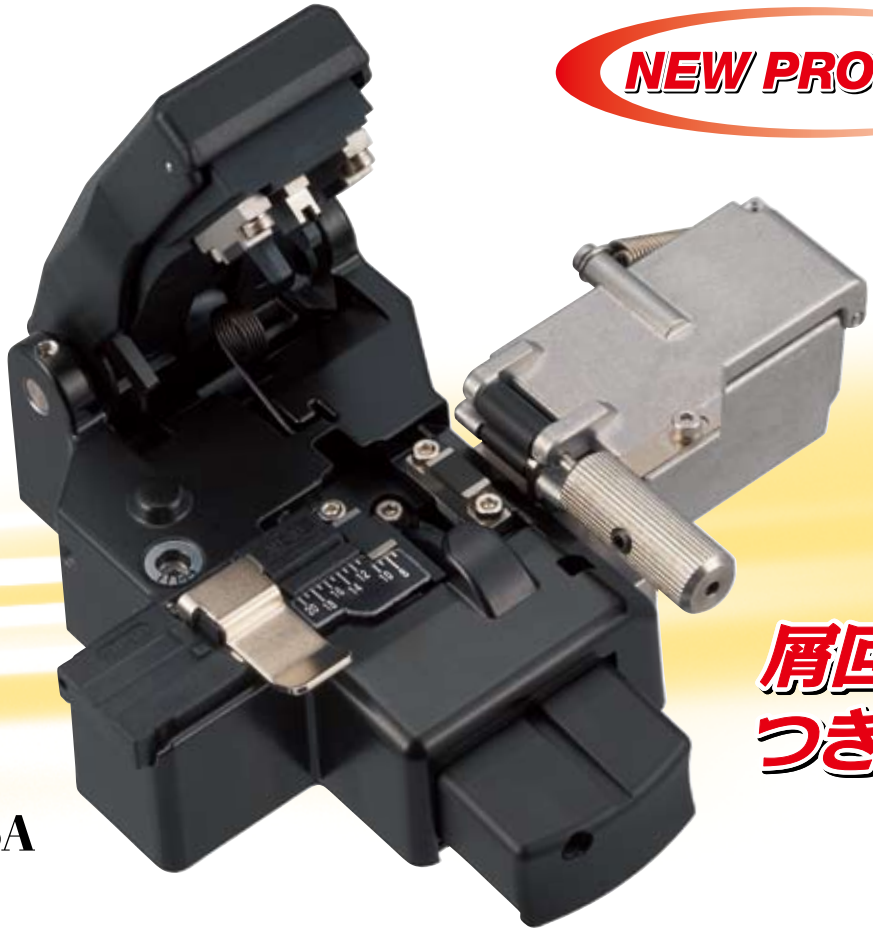

CT-05A

屑回収箱がつきました

単心光ファイバ専用のファイバカッタ
FTTH 施工に最適

丸刃スライド方式

かんたんファイバセット

シンプル操作

ファイバ屑回収

主な用途

単心融着接続機



現場組立コネクタ



メカニカルスプライス

製品仕様

項目	CT-05	CT-05A	CT-05B
適用光ファイバ	石英ガラス光ファイバ		
適用光ファイバ心数	単心		
適用クラッド径	125 μm		
光ファイバセット方式	ファイバホルダ	ファイバプレート AD-10	ファイバプレート AD-30B
適用被覆外径	250 ～ 900 μm		
光ファイバ切断長	10 mm	5 ～ 20 mm（被覆径 = 250 μm） 10 ～ 20 mm（被覆径 > 250 μm）	16 mm
切断可能数	48,000 切断		
外形寸法	113.5 (W) x 82 (D) x 42 (H) mm（屑回収箱付き）		
重量	225 g		

標準構成

品名	型式	CT-05	CT-05A	CT-05B
本体*	CT-05	1 台	1 台	1 台
ファイバプレート	AD-10	-	1 個	-
	AD-30B	-	-	1 個
キャリングケース	CC-31	1 個	1 個	1 個
六角レンチ	HEX-01	1 本	1 本	1 本
取扱説明書	M-CT05-J	1 部	1 部	1 部

＊屑回収箱付き

オプション品

品名	型式	備考
ファイバプレート	AD-10	切断長 : 5 ～ 20 mm（被覆径 = 250 μm） 10 ～ 20 mm（被覆径 > 250 μm）
	AD-30B	切断長 16 mm 固定

ファイバホルダ

項目	型式
適用ファイバホルダ	FH-100-250 ～ 900 FH-50-250 / FH-50-500 / FH-50-900 FH-60-250 / FH-60-900

オプション品

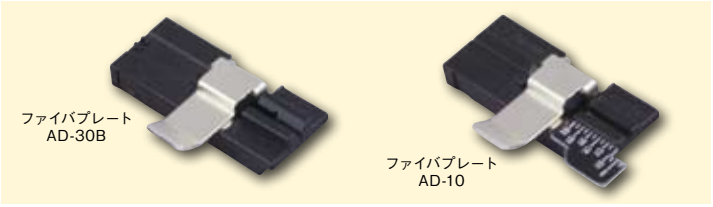

標準構成

(CT-05A)

切断手順

1. 切断刃をセット

2. ファイバをセット



3. 切断

4. 完了



本カタログ製品は、外国為替および外国貿易管理法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

2013 年 6 月作成

●本カタログ記載の製品を使用したことにより、第三者の工場所有権に関わる問題が発生した場合、当社製品の構造または製法に直接関わるもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんのでご了承ください。
●本カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。

安全に関する注意

1. ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
2. 結露を生じるような場所でのご使用は、お避け下さい。
3. 水、湿気、ほこり、油膜等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

株式会社フジクラ

〒 135-8512　東京都江東区木場 1－5－1
お問い合わせ先：精密機器事業部　技術部

●関西支店　〒 530-0047　大阪市北区西天満 5-1-11
TEL　06-6364-0373　FAX　06-6363-3996
●中部支店　〒 460-0003　名古屋市中区錦 1-13-26（名古屋伏見スクエアビル）
TEL　052-212-1880　FAX　052-212-1889
●九州支店　〒 812-0036　福岡市博多区上呉服 10-1（博多三井ビル）
TEL　092-291-6126　FAX　092-291-3647
●中国支店　〒 730-0013　広島市中区八丁堀 14-4（JEI 広島八丁堀ビル）
TEL　082-211-3600　FAX　082-211-3601
●東北支店　〒 980-0804　仙台市青葉区大町 1-1-30（新仙台ビル）
TEL　022-266-3344　FAX　022-223-7655

http://www.fujikura.co.jp
TEL　03-5606-1636　FAX　03-5606-1536

●取扱店

913・10-0754-142・95-01

1206-1306-3000-DNP